

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado



0801733

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801733>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carril DIN perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plata

Datos comerciales

Código de artículo	0801733
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Clave de venta	03
Clave de producto	BE7244
GTIN	4017918006686
Peso por unidad (incluido el embalaje)	660 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	660 g
Número de tarifa arancelaria	72166190
País de origen	DE

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado




0801733

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801733>

Datos técnicos

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	35 mm
Ancho del orificio	15 mm
Altura del orificio	6,2 mm
Profundidad	7,5 mm
Longitud	2000 mm
Distancia entre taladros	25 mm
Diámetro de taladro	6,2 mm ... 15 mm

Datos del material

Color	plateado
Material	Acero
Recubrimiento	galvanizado, pasivado de capa gruesa

Normas y especificaciones


Conexión según norma	IEC / EN
Comprobaciones	según EN 60715

Ensayos eléctricos

Corriente admisible de corta duración

Sección E-Cu equivalente	16 mm ²
Resistencia a corriente de corta duración 1 s	1,92 kA

Dibujos

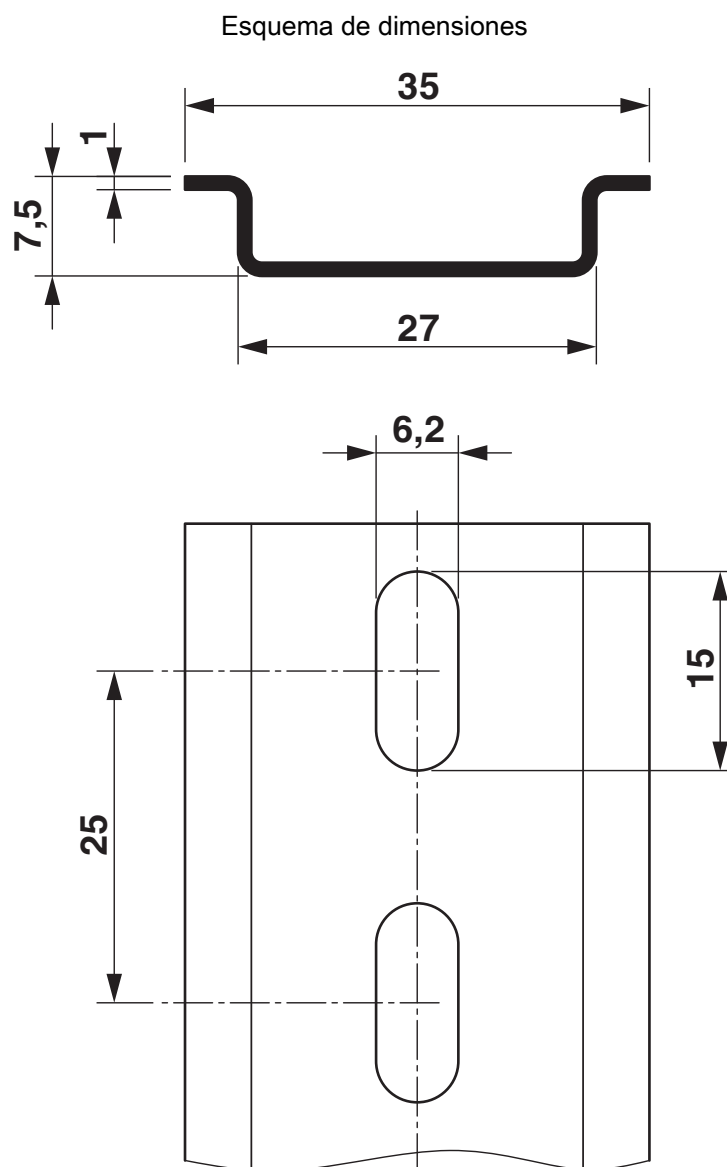

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado



0801733

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801733>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,388 kg CO2e
---------	---------------

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado



0801733

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801733>

Accesorios

BG/SH - Soporte inclinado

1201099

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201099>



Soporte inclinado con tornillo M6, para la sujeción de los carriles en un ángulo de 30°, altura: 46 mm

RAILFIX 35/7,5 - Adaptador de montaje

1233147

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1233147>



Adaptador de montaje, para la fijación de carriles DIN a placas de montaje o a las paredes de los armarios de control, material: Fundición inyectada de cinc, clase de montaje: Montaje atornillado, color: gris

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801733>



NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206560>

Pieza final-carril, para carril NS 35/7,5



Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl