

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708232

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2708232>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector D-SUB macho de 9 polos, salida de cables a 35°, sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 Mbit/s, resistencia de cierre conectable mediante conmutador deslizante, esquema de polos: 3, 5, 6, 8; bornas de conexión por tornillo

Descripción del producto

La serie D-SUB SUBCON-PLUS-PROFIB/... se ha concebido especialmente para el empleo en sistemas PROFIBUS de hasta 12 Mbits/s. Permite la rápida y cómoda conexión del cable de bus de entrada y de salida en condiciones de campo. La resistencia terminal se ha integrado en todas las ejecuciones y puede conectarse desde el exterior a través de un conmutador deslizante. Al mismo tiempo, el segmento de bus de salida queda desconectado. Esto simplifica la puesta en servicio por segmentos y evita terminaciones erróneas. Una particularidad de la ejecución de conector acodada en 35° es la posibilidad de montaje reversible de la unidad de conexión interna. Esto permite decidir "in situ" si el cable debe introducirse desde la derecha o desde la izquierda.

Sus ventajas

- Resistencia de cierre terminal conectable
- Conexión por tornillo
- Salida de cables a 35°
- Modificación de la orientación D-SUB mediante bloque de conexiones reversible
- Carcasa metalizada para una alta seguridad frente a interferencias a una velocidad de transmisión máxima
- Resistencia a vibraciones y choques según EN 50155
- Apto para todos los cables PROFIBUS Fast Connect habituales y las líneas de bus RS-485



Datos comerciales

Código de artículo	2708232
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708232

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2708232>

Clave de venta	09
Clave de producto	DNC531
GTIN	4017918960483
Peso por unidad (incluido el embalaje)	35 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	34,2 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708232

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2708232>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Restricción de uso

Observación CCCex	El empleo en zonas Ex no está permitido en China.
-------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector para datos
MTTF	6706 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %)
	1817 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %)
	155 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %)
Esquema de polos	3, 5, 6, 8

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	0,025 W
Tensión nominal U_N	5 V
Corriente nominal I_N	100 mA
Medio de transmisión	Cobre

Datos de conexión

Conexión enchufable D-SUB

Tipo de conexión	Conector macho D-SUB
------------------	----------------------

Conexión para tarjeta

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	5 mm
Sección de conductor rígido mín.	0,14 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	1,5 mm ²
Sección de conductor flexible mín.	0,14 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	1 mm ²
Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín.	26
Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx.	16
Sección del conductor flexible AWG mín.	26
Sección del conductor flexible AWG máx.	18
Par de apriete	0,22 Nm ... 0,25 Nm

Interfaces

Sistema bus	PROFIBUS DP
-------------	-------------

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB




2708232

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2708232>

Señal	PROFIBUS
-------	----------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	16,6 mm
Altura	39,4 mm
Longitud	58 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior mín.	7,6 mm
Diámetro exterior máx.	8,4 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	aluminio blanco (RAL 9006)
Material (Caja)	ABS (metalizado)

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	7,6 mm ... 8,4 mm (Línea de bus de entrada)
-----------------------------	---

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 200
Tornillos de fijación	4-40 UNC
Par de apriete	0,4 Nm

Ensayos mecánicos

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	Funcionamiento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	Funcionamiento: 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP40
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 80 °C
Altitud	≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio)

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708232

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2708232>

Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 95 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	5 % ... 95 % (sin condensación)

Homologaciones

ATEX

Marcado	Ⓔ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificado	PxCIF15ATEX2744348X
Observación	Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación.

UKEX

Marcado	Ⓔ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificado	PxCIMA22UKEX2744348X

Prueba de gases nocivos

Marcado	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
---------	----------------------------------

Normas y especificaciones

Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras	VDMA 24364:2018-05
---	--------------------


SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB

2708232

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2708232>

Dibujos

Esquema de dimensiones

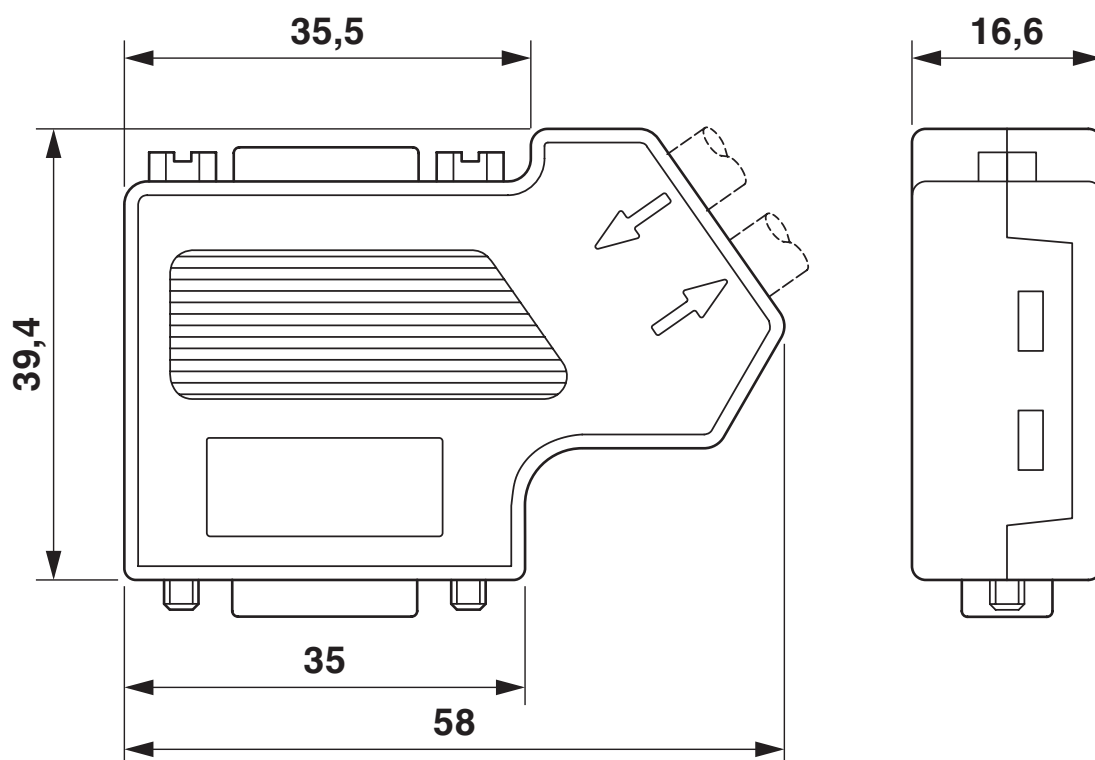


Esquema de dimensiones

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB

2708232

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2708232>

Plano esquemático

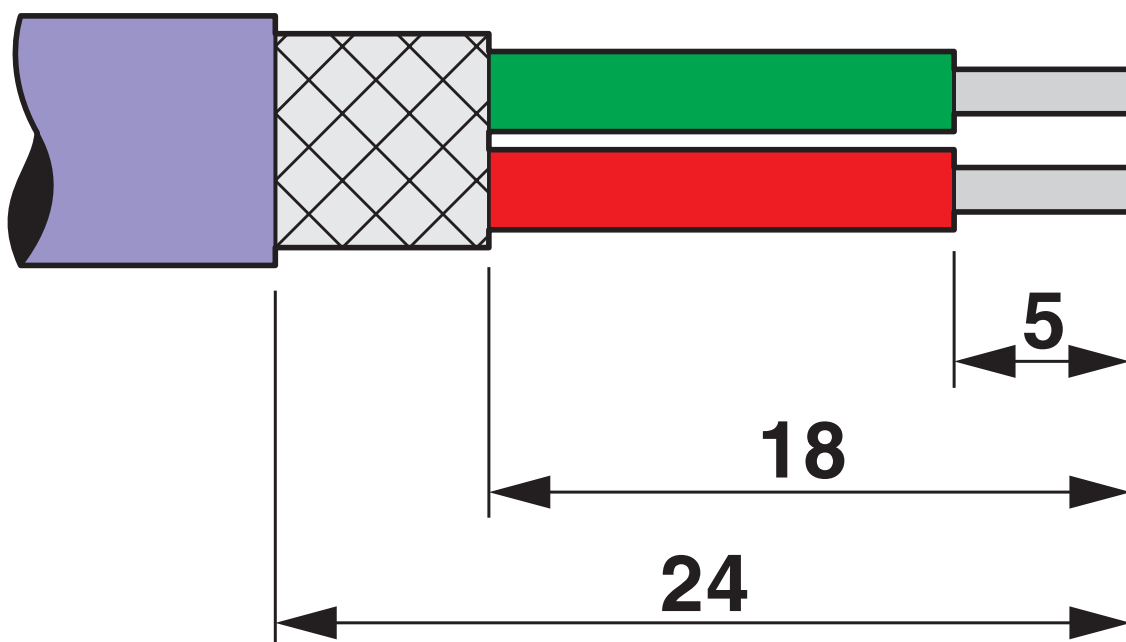


Indicaciones de pelado

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB

2708232


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2708232>

Plano esquemático

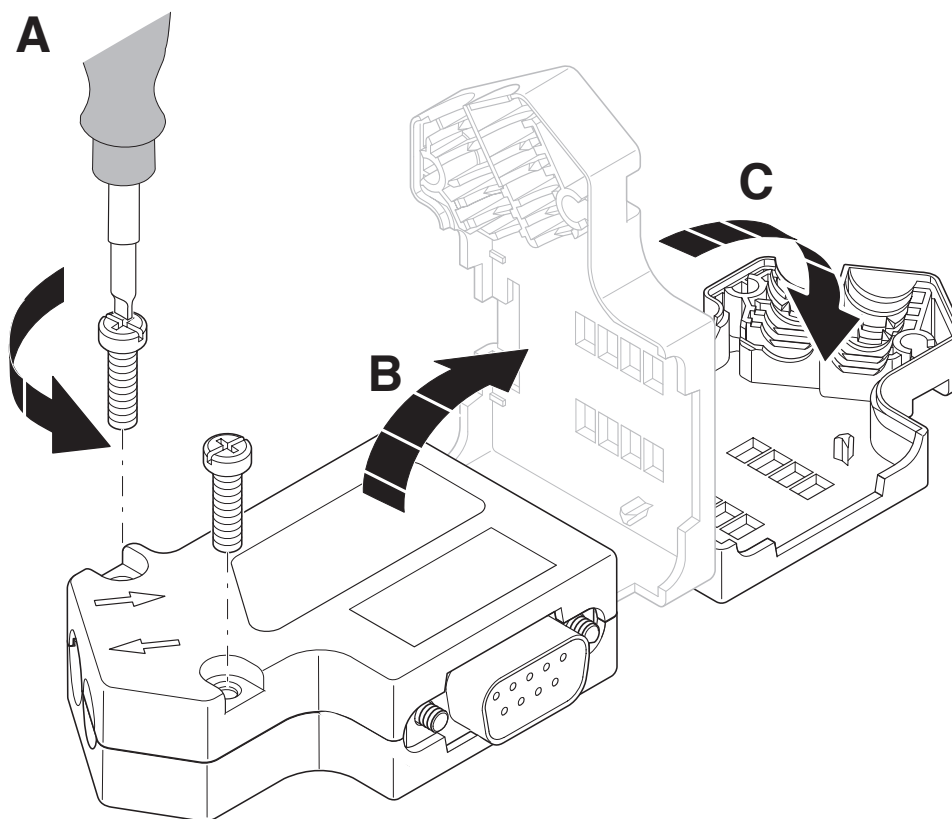

Entrada de cable por el lado derecho

Plano esquemático

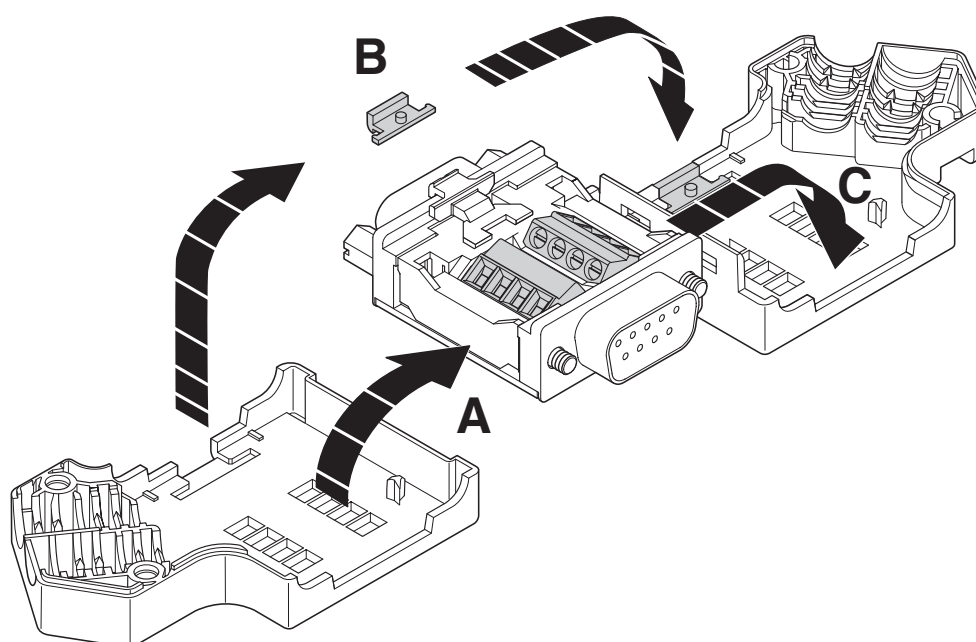


Entrada de cable por el lado derecho

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB

2708232


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2708232>

Plano esquemático

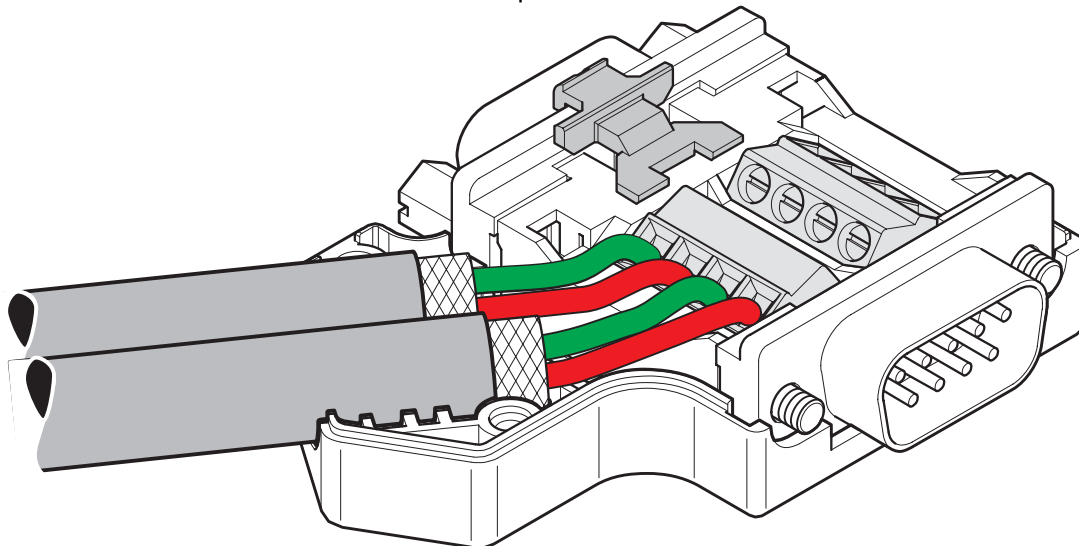

Entrada de cable por el lado izquierdo

Diagrama eléctrico

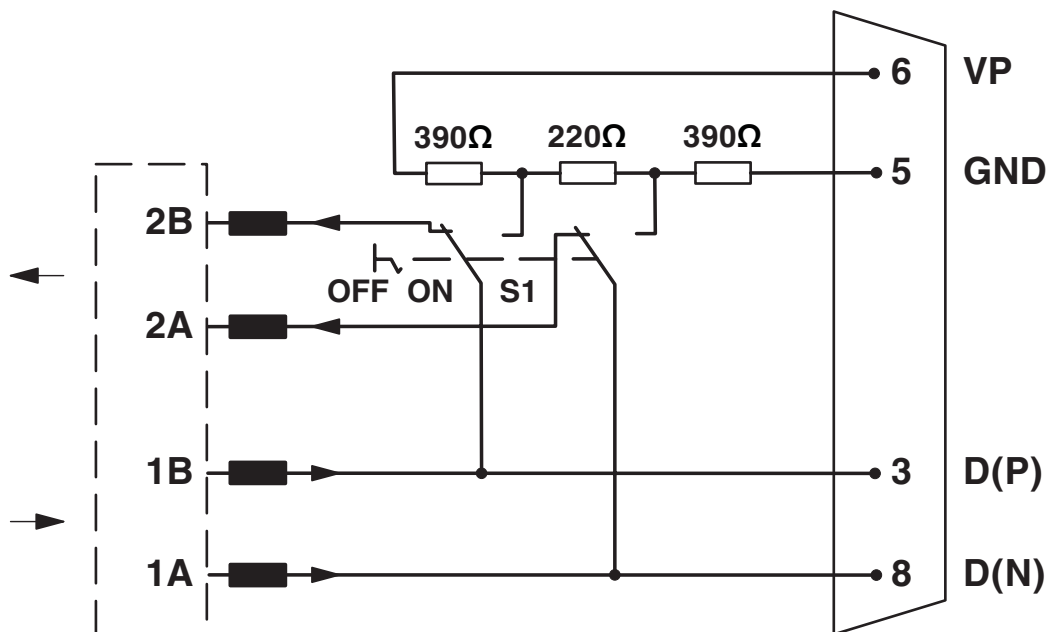

Esquema funcional de la familia de conectores
SUBCON-PLUS-PROFIB/...

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708232

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2708232>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2708232>



cUL Recognized

ID de homologación: E238705



UL Recognized

ID de homologación: E238705



CSA

ID de homologación: 2437602

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708232

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2708232>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708232

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2708232>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708232

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2708232>

Accesorios

QUICK WIREFOX 6 - Tenazas pelacables

1204384

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204384>



Tenazas pelacables, para cables aislados con PVC, margen a desaislar: 0,08 hasta 6 mm², cortacables hasta 6 mm² en cable flexible o 4 mm² en cable rígido

PSM-STRIP-FC/PROFIB - Pelacables

2744623

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2744623>



Herramienta para desaislado rápido para cable PROFIBUS tipo Fast Connect

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708232

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2708232>

PSM-CABLE-PROFIB/FC - Cable de sistema de bus

2744652

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2744652>



Por metros, Cable de sistema de bus, PROFIBUS (12 Mbit/s), apantallado, PVC FR VI/PVC, violeta, 2-conductores (1x2xAWG22/1), color conductores individuales: rojo, verde, longitud de cable: Libre entrada (1,0 ... 1000,0 m)

SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204504>



Herramienta para accionar bornes ST, también apta como destornillador plano, tamaño: 0,4 x 2,5 x 75 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708232

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2708232>

SZK PH1 VDE - Destornillador

1205150

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1205150>



Destornillador, estrella PH, aislamiento VDE, tamaño: PH 1 x 80 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB

2708245

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2708245>



Conector D-SUB macho de 9 polos, salida de cables a 35°, sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 Mbit/s con conector hembra D-SUB PG para la conexión de un equipo de programación, resistencia de cierre conectable mediante conmutador deslizante, esquema de polos: 3, 5, 6, 8; bornas de conexión por tornillo

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708232

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2708232>

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Conector de bus D-SUB

2313685

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2313685>



Conector D-SUB macho de 9 polos, salida de cables a 90°, sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 Mbit/s con conector hembra D-SUB PG para la conexión de un equipo de programación, resistencia de cierre conectable mediante conmutador deslizante, esquema de polos: 3, 5, 6, 8; conexión de bornas IDC

SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Conector de bus D-SUB

2744380

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2744380>



Conector D-SUB, 9 polos, macho, ejecución axial con dos entradas de cables, sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 Mbits/s, resistencia terminal conectable a través de conmutador deslizante, ocupación de pins: 3, 5, 6, 8; bornes de conexión por tornillo

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708232

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2708232>

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Resistencia de cierre

2702636

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2702636>



Resistencia de cierre activa para sistemas de bus PROFIBUS y RS-485, fuente de alimentación redundante, distribución pasante de la tensión de alimentación mediante conector de bus para carril DIN, separación galvánica, terminación conmutable e interfaz de programación integrada

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl