


# Product details page

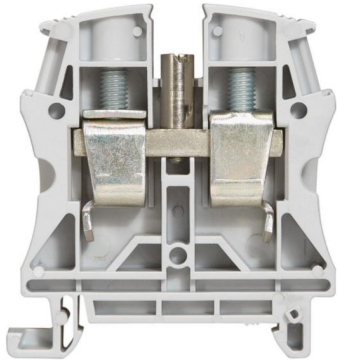

## VIKING 3 LEGRAND

Borne de conexión por tornillo Viking 3 - 1 conexión - 1 entrada/1 salida, sección 16 mm<sup>2</sup> - color gris - paso 12 mm

REF. 037164 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245060371647

[> Enlace al catálogo electrónico](#)

## Especificaciones técnicas

Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable (Min-Max)	1.5-25 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor conectable fino con manguito final (Min-Max)	4-16 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor conectable sólido (Min-Max)	1.5-25 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor conectable (Min-Max)	4-16 mm <sup>2</sup>
Corriente nominal I <sub>n</sub>	76 A
Tensión nominal	800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1	Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2	Conexión roscada
Número de pisos	1
Número de puntos de sujeción por piso	2
Tipo de montaje	Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo aislante	Termoplástico
Temperatura de operatividad (Min-Max)	-5-40 °C
Anchura	12 mm
Altura	63 mm
Profundidad	57 mm
Ejecución a prueba de explosión "Ex e"	Si
Placa de cierre necesaria	Si
Color	Gris
Pisos puenteados internamente	No
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94	V2

## Documentación:

### Documentación Técnica

- F00671EN-02.pdf | PDF (1.11Mo)
- F00902EN-03.pdf | PDF (3.41Mo)

### Especificaciones CAD y de diseño / BIM

- 037164.dwg | DWG (0.09Mo)