
Ficha técnica del producto

Especificaciones

rack reforzado X80 - 8 ranuras - plano posterior Ethernet



BMEXBP0800H

Principal

Gama De Producto	Modicon X80 ((*))
Tipo De Accesorio/Componente	Bastidor endurecido
Aplicación específica de producto	Para entornos duros

Complementos

Número de ranuras	8 bus X + Ethernet
Compatibilidad Del Producto	Módulo de E/S Procesador BMX Módulo de aplicação específica Fonte de alimentação BMXCPS Procesador BME
Consumo de energía en W	211 mW 3.3 V ((*)) CC 3,9 W 24 V CC
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector (XBE) módulo de expansão
Fijación	Con 4 tornillos 4,32…6,35 mm panel Por 4 parafusos M6 placa Por clips carril DIN simétrico de 35 mm
consumo de corriente	64 mA a 3.3 V ((*)) DC 164 mA a 24 V DC
confiabilidad MTBF	1297516 H
Peso Del Producto	1,06 kg

Ambiente

Grado de Protección IP	Ip20
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25…70 °C
humedad relativa	5…95 % sin condensación
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética 2014/34/UE - Directiva ATEX
certificaciones de producto	Ce UL CSA RCM EAC Merchant Navy ((*)) ATEX zone 2/22 IECEx zona 2/22

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 IEC 61850-3, ubicación G IEC 60079-0
características ambientales	Resistente a los gases clase Gx conforme a ISA S71.04 Resistente a los gases clase 3C4 conforme a IEC 60721-3-3 Resistente al polvo clase 3S4 conforme a IEC 60721-3-3 Resistente a la arena clase 3S4 conforme a IEC 60721-3-3 Resistente a la sal level 2 conforme a IEC 68252 Resistente al crecimiento de moho clase 3B2 conforme a IEC 60721-3-3 Resistente a las esporas de hongos clase 3B2 conforme a IEC 60721-3-3 Lugares peligrosos class I division 2 ((*))
Tratamiento de Protección	Revestimiento conformado

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6,500 cm
Paquete 1 Ancho	15,500 cm
Paquete 1 Longitud	45,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	1,047 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	10,306 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**209 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**10 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**198 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**0**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**

Image of product / Alternate images

Alternative






Ficha técnica del producto

BMEXBP0800H



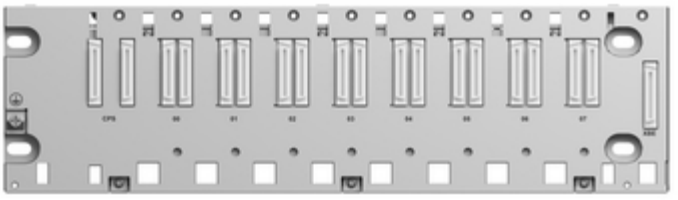

Ficha técnica del producto

BMEXBP0800H



