


Mantas Termocontraíbles para Reparación de Cables

CRSM



La manta CRSM es un sistema rápido y permanente para la reparación y sellado de cables de tendido fijo. La manta se coloca alrededor del cable y se cierra con el riel de acero inoxidable. Al aplicar calor, la manta se termocontrae y el adhesivo sellante se activa para reparar en un solo paso la chaqueta con sello contra la humedad, ofrece alta resistencia mecánica y aislación Clase 1000V, también puede usarse como reemplazo de la chaqueta exterior de sello y protección mecánica en cables y mufas de alta tensión.


CODIGO PRODUCTO	RANGO DE APLICACION DIAMETRO (mm)	DIAMETRO INTERNO (mm)		LARGO ESTANDAR (mm)
		EXPANDIDO	CONTRAIDO	
CRSM 34/10	12 - 30	34	10	1000
CRSM 53/13	15 - 46	53	13	1000
CRSM 84/20	23 - 69	84	20	1000
CRSM 107/29	34 - 91	107	29	1000
CRSM 143/36	42 - 126	143	36	1000
CRSM 198/55	62 - 165	198	55	1000
CRSM 250/98	125 - 200	250	98	1000




- Para cables extra-flexibles seleccione manta MRSM (página 30)

Derivaciones Termocontraíbles

CRSM - CT



El empalme termocontraíble CRSM-CT para derivaciones en baja tensión (sin necesidad de cortar el cable principal) es apropiado tanto para aplicaciones sumergidas, directamente enterradas o en intemperie, como derivaciones de redes subterráneas, derivaciones para líneas pre-ensambladas y derivaciones subterráneas para sistemas de alumbrado público. Diseñados y aprobados de acuerdo con la norma ANSI C119.1-1986 hasta 1000 V.

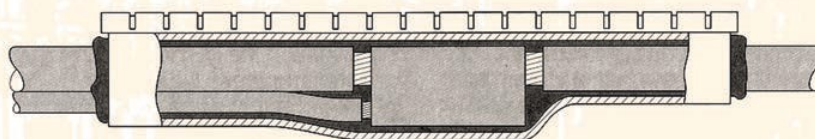

CODIGO PRODUCTO	LONGITUD MAX. CONECTOR (mm)	SECCION DEL CABLE AWG / MCM	
		CABLE PPAL.	CABLE DERIV.
CRSM-CT-34/10-150	51 (L)	#8 - #2	#10 - #2
CRSM-CT-53/13-200	102 (L)	#2 - 4/0	#10 - 4/0
CRSM-CT-84/20-250	152 (L)	4/0 - 500	#2 - 500



- Los conectores mecánicos tipo Y (página 52), tipo Cuña (página 59) y otros, pueden ordenarse por separado.