



CANTIDAD
DE PUERTAS
(PAR DE CARROS)




DENTRO DE VANO
MONTAJE
DE PUERTA



FUERA DE VANO
MONTAJE
DE PUERTA



COLGANTE
MONTAJE
DE CARRO



LINEAL
MOVIMIENTO
DEL SISTEMA



CAPACIDAD DE
CARGA POR HOJA
(PAR DE CARROS)




ESPESOR
DE PUERTA



MATERIAL DE
PUERTA



TIPO DE
RODAMIENTO

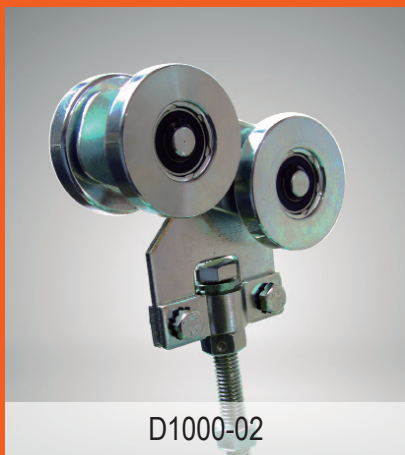

Sistema corredizo colgante, fabricado en acero templado con rodamientos de alta precisión. Compuesto de 2 correderas testeadas para funcionamiento continuo en portones de hasta 1000 kg. Amplia resistencia y durabilidad en ambientes industriales.

USOS

Portones residenciales, comerciales o industriales, manuales o automáticos.

CUALIDADES

- | Rodamientos sellados y de alta durabilidad. No requieren lubricación ni mantención.
- | Pletina de montaje se puede soldar o apernar, permitiendo el uso marcos de madera o metal.
- | Resistencia a cargas horizontales, gracias al movimiento axial del carro.
- | Permite cargas de hasta 1000 kg por par de carros, ideal para portones colgantes de gran dimensión.
- | Su diseño y calidad otorgan un excelente comportamiento frente a altas exigencias en uso exterior.
- | Al ser un carro colgante, permite dejar el piso libre de obstáculos.

WWW.DUCASSEINDUSTRIAL.COM