


# E11770



## Conector macho a cablear

SSTGH050MSSFKPG

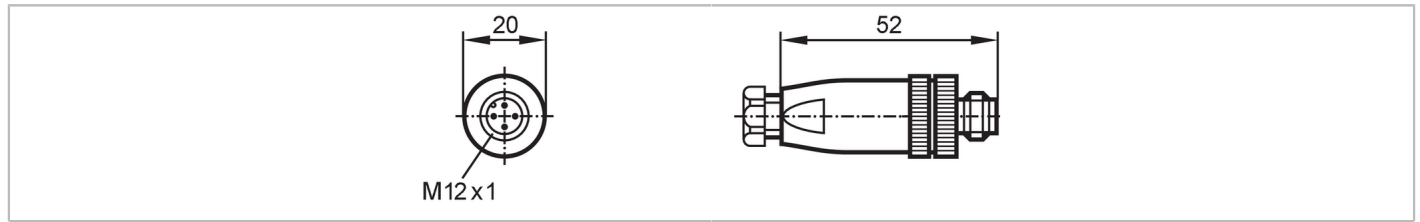

### Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Aplicación	Aplicaciones industriales / automatización industrial
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 125 AC/DC
Corriente máxima total [A]	4; (...40 °C)

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Grado de protección	IP 68

### Datos mecánicos

Peso [g]	26,5
Dimensiones [mm]	20 x 20 x 52
Material del cuerpo	PA
Material de la tuerca	latón, niquelado

### Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

### Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm<sup>2</sup>; funda del cable: Ø 6...8 mm

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; Contactos: 5, dorado; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión

