


E12289



Conector macho a cablear

SSTGN040ZDSFKSG

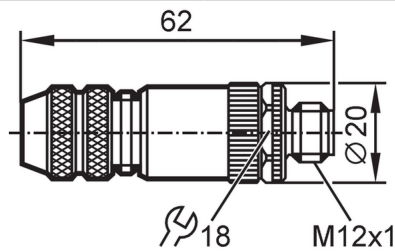

Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Versión	cable Ethernet, codificación D
Aplicación	Aplicaciones industriales / automatización industrial
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 45 AC / < 70 DC
Corriente máxima total [A]	4; (...40 °C)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	44,6
Dimensiones [mm]	20,2 x 20,2 x 63
Material del cuerpo	zinc conformado a presión, niquelado
Material de la tuerca	zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm; AWG 18

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; Contactos: 4, dorado; cuerpo: zinc conformado a presión, niquelado; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; cable de conexión apantallado: apantallable



Conexión

