


E12672



Conector hembra a cablear

SDOGX050ZDSFKPG

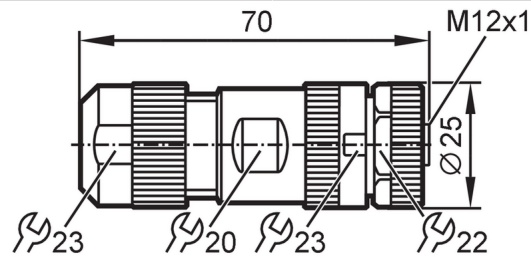

Campo de aplicación

Característica especial	Contactos dorados
Versión	codificación L
Aplicación	Aplicaciones industriales / automatización industrial

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 63 DC
Corriente máxima total [A]	16

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	53,2
Dimensiones [mm]	20 x 20 x 58
Material del cuerpo	PA
Material de la tuerca	zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

bornes roscados: 1,5...2,5 mm²; funda del cable: Ø 8...13 mm; máx. 1,5 con fundas retráctiles para cable

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: L; Contactos: 5, dorado; cuerpo: PA; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado



E12672



Conector hembra a cablear

SDOGX050ZDSFKPG

Conexión

AN_i_2045

Original Scale Drawing (MTD)



↓ 32% ↑ 312,5%

EPS Source
Product Scale Drawing
Frame Size: 36 mm x 26 mm

