



IMPRESORA T2212

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMICA

FICHA TECNICA

TTDS-275, publicado, Agosto 2019

La impresora T2212 está diseñada para imprimir en un rango amplio de marcadores de identificación de mangas, cables y etiquetas de TE Connectivity. Esta impresora de bajo peso y costo reemplaza la impresora T200-PRINTER.

La T2212 está también disponible ahora con la última versión de software de impresión de TE Connectivity, Win Total. Para detalles de pedido de software ver pag. 5.

Para detalles de pedido de la impresora ver pag. 3.

Características:

- Alta exactitud de impresión
- Fácil manejo
- Bajo peso
- Pequeña huella
- Fácil ajuste de accesorios
- Pantalla táctil full color
- Versión de software disponible
- Videos de ayudas cargados en impresora

Aprobaciones/ Declaraciones:

CE
FCC CLASS A
cULus
EAC
S-MARK
CB

Aplicaciones:

- Ambientes industriales y de oficina

Ambiental:

Declaración descargable e información adicional sobre RoHS y alcance de cumplimiento puede ser encontrado en el Centro de soporte y conformidad de productos de TE:

<http://www.te.com/en/resources/product-compliance.html>

Especificaciones:

La resolución de 300dpi de la impresora combinado con las cintas de transferencia térmica y las herramientas de datos e información recomendados, reúnen todas las especificaciones de desempeño relevantes de TE RW.

Calidad y desempeño de impresión solo pueden ser garantizados cuando cintas e impresoras específicas de TE son utilizadas.

La lista actual de impresoras y cintas pueden encontrarse en:

Documento TE 411-121005 "Identification printer product ribbon matrix". Este documento puede ser encontrado en el centro de documentos TE:

<http://www.te.com/commerce/documentdelivery/DDEController>

Ayuda

Para asistencia y ayuda favor contacte a su representante local de TE Connectivity. Alternativamente, favor contacte a su especialista local de identificación mediante el documento TE "411-121057". Este documento puede ser encontrado en el centro de documentos TE:

<http://www.te.com/commerce/documentdelivery/DDEController>

INFORMACION DE ORDEN DE IMPRESORA

DESCRIPTION	PART NUMBER
T2212-PRINTER	1-2186527-1
T2212-SWARE-PRINTER (Note 1)	1-2186528-1

PROPIEDADES DE LA IMPRESORA

CUALIDADES

PRINT SPEED	30, 40, 50, 75, 100, 125, 150mm/s. (1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6 in/s).
PRINT WIDTH MAX	105.7mm (4.2in).
PRINT DEFINITION	300 dpi Thermal Transfer.
LABEL WIDTH	5 to 120mm (0.2 to 4.7 in), 116mm (4.6 in) backing paper width.
LABEL HEIGHT	5mm (0.2 in) minimum to 4,500mm (176.2 in) maximum.
MEDIA ROLL CAPACITY	152mm (6.0 in) Outside Diameter, inside core diameter 38 – 76mm (1.5 – 3 in).
INK RIBBONS	25.4mm (1 inch) core, ink inside or outside, variable length up to 360M (1181 ft).
CUT MODE	Cutter & Perforator available as accessories.
SENSOR	Variable position Gap & Reflective (automatic calibration).
ELECTRICAL REQUIREMENTS	100 to 240V – 50/60Hz, PFC.
OPERATING TEMPERATURE	+5°C to +40°C (+41°F to +104°F).
OPERATING HUMIDITY	10% to 85% non-condensing RH.
POWER CONSUMPTION	Power save mode 1.8W. Typical 45W / Max 100W.
PHYSICAL CHARACTERISTICS	Depth: 322mm (12.7 inches). Height: 189mm (7.4 inches). Width: 253mm (10.0 inches). Weight: 4kg (8.8 lb).
PERFORATOR/CUTTER	Perforator: maximum product width 5 - 45mm (0.2 - 1.8 in). Cutter: maximum product width 5 - 85mm (0.2 - 3.3 in). Perforator/Cutter: 200 cuts/perforations per minute. Cut/Perforate length 5 - 1000mm.
INTERFACES	USB 2.0 High speed device for PC connection at the rear of the printer USB master X2 at rear of the printer, and X1 at side of touch screen have up to 500mA current capacity. The Touch screen USB port is for Service key and USB memory stick only. RS232 C 1,200 up to 230,400 Baud rate / 8 Bit. Ethernet 10 / 100 Base T, LPD, IPv4, RawIP printing, DHCP, HTTP/ HTTPS, FTP/FTPS, SMTP, SNMP, TIME, NTP, Zeroconf, SOAP web service, VNC.
ELECTRONICS	RAM 256MB, Processor speed 800MHz, Memory IFFS flash 50MB.

NOTA 1:

“T2212-SWARE-PRINTER” es una impresora T2212 básica con la versión de software para impresoras de TE Win Total Dongle, incluido en la caja de la impresora. Win Total puede ser comprado por separado, ver detalles de orden de software en pag. 5.

INFORMACIÓN DE ORDEN DE PARTES DE REPUESTOS DE IMPRESORA

300 dpi Printhead	
Description	T200-PRINthead
Part number	EC8927-000
Drive roller	
Part number	T200-DR4-Driveroller
Description	EC8926-000

INFORMACIÓN DE ORDEN DE ACCESORIOS

Cutter	
Description:	T2212-PRINTER-CUTTER
Part number:	1-2186529-1
Perforator:	
Description:	T2212-PRINTER-PERFORATOR
Part number:	1-2186530-1
Universal reel holder	
Description:	PRINTER-UNIVERSAL-REEL-HOLDER
Part number:	EC9926-000

Para más detalles respecto a los accesorios de la impresora favor consultar TTDS-260, y para más detalles sobre el sujetador de carrete universal favor consultar TTDS-259.




T2212 printer fitted with Cutter/Perforator.



T2212 printer with the Universal reel holder.

SOFTWARE

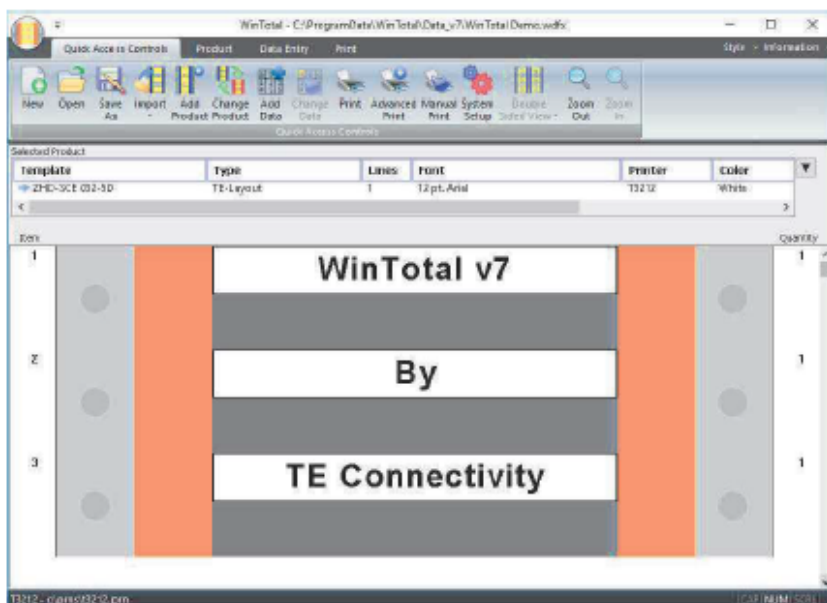

WINTOTAL 7 (Dongle)	
Description	WINTOTAL-7-DONGLE
Part number	1-2186545-1
WINTOTAL 7 (Licence)	
Description	WINTOTAL-7-END-USER-LICENCE
Part number	1-2186546-1
WINTOTAL 6 (Dongle)	
Description	WINTOTAL-6-DONGLE
Part number	EC9816-000
WINTOTAL 6 (Licence)	
Description	WINTOTAL-6-END-USER-LICENCE
Part number	EC9817-000

Para una completa compatibilidad con la impresora T2212 favor usar Win Total 6.1.07 o siguiente versión.

Marcadores de cable están completamente respaldados por el software WINTOTAL e impresora de etiquetas PrintEasy, disponibles en la tienda de productos TE: www.te.com/wintotal.

Para mayor información contacte a un representante de TE.