# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## "Luz Pilotoline Rojo XA2 220VAC"

XA2EVM4LC

## Principal

| | |
|---|---|
| **Gama De Producto** | Harmony XAC |
| **Tipo de Producto o Componente** | Piloto luminoso monolítico |
| **Nombre Corto del Dispositivo** | XA2 |
| **Material del bisel** | Plástico |
| **Diámetro de montaje** | 22,5 mm |
| **Forma de la cabeza de señalización** | Redondo |
| **Tapa/lente de color u operador** | Rojo |
| **Fuente de luz** | COB clustered LED |
| **Base de bombilla** | No bulb |
| **[Us] Tensión nominal de alimentación** | 220…230 V AC 50/60 Hz |
| **Presentación del dispositivo** | Producto monolítico |

## Complementos

| | |
|---|---|
| **Descripción terminales iso n°1** | (X1-X2)PL |
| **Montaje del dispositivo** | Orificio de fijación 22,5 mm +/- 0.21 % conforme a IEC 60947-5-1 |
| **Centro de fijación** | >= 30x40 mm Panel de soporte) Metal 1…6 mm<br>>= 30x40 mm Panel de soporte) plástico 2…6 mm |
| **Fijación** | Fijación de la tuerca bajo la cabeza 2,2 N.m +/- 0.2 N.m) |
| **marca** | CCC<br>CE |
| **[Us] Tensión De Alimentación** | 220...230 V |
| **Conexiones - terminales** | Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² con extremidad de cable conforme a En> 40 A<br>Screw clamp terminals, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² sin extremidad de cable conforme a En> 40 A |
| **Forma de la cabeza de tornillo** | Cruzado Philips nº 2<br>Con ranuras plano 4 mm Ø<br>Con ranuras plano 5,5 mm Ø |
| **[Ui] Tensión nominal de aislamiento** | 400 V 3) conforme a En> 40 A |
| **[Uimp] Resistencia a picos de tensión** | 6 kV conforme a En> 40 A |
| **tipo señalización** | Fijo |
| **Límites de tensión de alimentación** | 0,8…1,2 V AC |
| **Consumo de corriente** | <= 20 mA |
| **Vida** | 40000 H A tensión nominal y 25 °C |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

| | |
|---|---|
| **Altura** | 29 mm |
| **Ancho** | 29 mm |
| **Profundidad** | 53 mm |
| **Peso Del Producto** | 0,02 kg |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Temperatura Ambiente De Almacenamiento** | -40…70 °C |
| **Temperatura Ambiente De Trabajo** | -25…70 °C |
| **Categoría de sobretensión** | Clase I conforming to IEC 61140 |
| **Grado De Protección Ip** | IP65 conforming to Iec 60529 |
| **Grado De Protección Ik** | IK05 |
| **Estándares** | GB 14048.5<br>En> 40 A<br>GB 14048.1<br>IEC 60947-5-1<br>Iec 60529<br>IEC 50102 |
| **Certificaciones de Producto** | Ce<br>CCC |
| **Resistencia a las vibraciones** | 5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| **resistencia a los choques** | 30 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 |

## Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| **Tipo de unidad de paquete 1** | PCE |
| **Número de unidades en empaque** | 1 |
| **Paquete 1 Altura** | 5,5 cm |
| **Paquete 1 Ancho** | 2,9 cm |
| **Paquete 1 Longitud** | 2,9 cm |
| **Peso del empaque (Lbs)** | 25 g |
| **Tipo de unidad de paquete 2** | BB1 |
| **Número de unidades en el paquete 2** | 10 |
| **Paquete 2 Altura** | 5,8 cm |
| **Paquete 2 Ancho** | 6,4 cm |
| **Paquete 2 Longitud** | 15,8 cm |
| **Paquete 2 Peso** | 300 g |
| **Tipo de unidad de paquete 3** | S02 |
| **Número de unidades en el paquete 3** | 160 |
| **Paquete 3 Altura** | 15 cm |
| **Paquete 3 Ancho** | 30 cm |
| **Paquete 3 Longitud** | 40 cm |
| **Paquete 3 Peso** | 5,8 kg |

## Garantia contractual

| | |
|---|---|
| **Garantía (en meses)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

### Huella ambiental

| | |
|---|---|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | **8 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3] | **0.8 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6] | **7 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP) | **Perfil ambiental del producto** |

## Use Better

### Materiales y embalaje

| | |
|---|---|
| Paquete con tarjeta de reciclaje | **Sí** |
| Embalaje sin plástico | **Sí** |
| Directiva RoHS de la UE | **Cumple** |
| Reglamento REACh | **Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral** |

## Use Again

### Nueva empaque y refabricación

| | |
|---|---|
| Potencial de reciclado, en % | **20** |
| Perfil de circularidad | **Información de fin de vida útil** |
| Recuperación | **NA** |

# Ficha técnica del producto

# XA2EVM4LC

Image of product / Alternate images

**Alternative**






# Ficha técnica del producto

# XA2EVM4LC

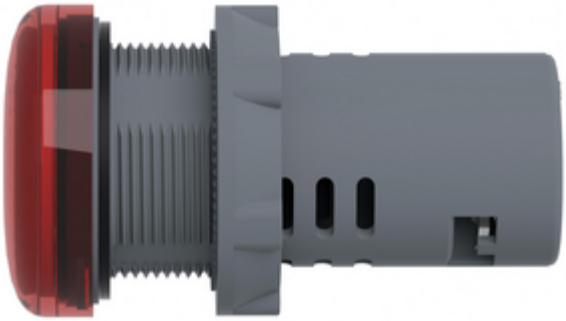

# Ficha técnica del producto

# XA2EVM4LC



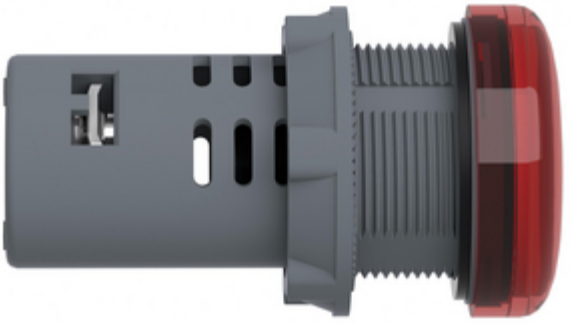


Image of product in real life situation

