

Schedule Industrial

Tubería Schedule 40/80 Schedule





Descripción

La Tubería Schedule se fabrica en tonos naranjo / gris y en amplios rango de diámetros, estas son utilizadas para conducciones eléctricas de características industrial– minero y fluidos corrosivos según sea el caso.

Uso aplicaciones	Instalaciones eléctricas
Rango de diámetros	Color Gris y Naranjo : 1/2" a 6"
Suministro estándar de tuberías	Unidad / Paquetes
Sistema de unión	Campana cementada
Normas	ASTM-1785-12
Certificaciones	ISO Casco 5
Inflamabilidad	Autoextinguible
Rango de operación	Sch-40-80
Uso aplicaciones	Color gris: Industria y mineras. Conducción de agua, fluidos químicos y corrosivos en general. Color naranja: Industria y mineras. Conducción y protección de cables eléctricos.

Schedule Industrial

Dimensiones Tubería Schedule Industrial

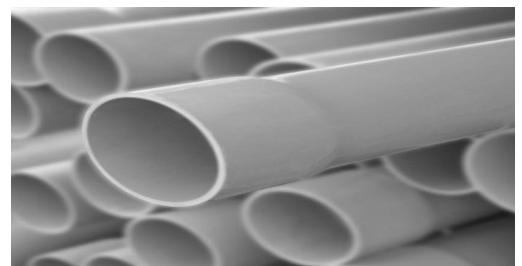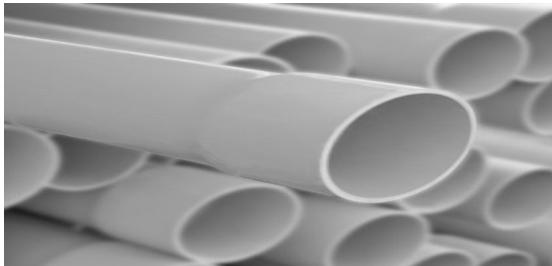

Diámetro		SCH-40		SCH-80	
NOM	Mm	em (mm)	PESO	em	PESO
1/2"	21,2	2,8	1,47	3,7	1,83
3/4"	26,6	2,9	1,95	3,9	2,48
1"	33,3	3,4	2,87	4,5	3,65
1 1/4"	42,0	3,6	3,87	4,9	5,05
1 1/2"	48,1	3,7	4,63	5,1	6,13
2"	60,2	3,9	6,22	5,5	8,5
2 1/2"	72,8	5,2	9,84	7,0	12,99
3"	88,7	5,5	12,9	7,6	17,44
4"	114,1	6,0	18,4	8,1	25,54
6"	168,0	7,1	32,7	11,2	49,3
8"	218,7	8,2	49,39	12,8	75,2